



TOPLock Rationell. Sicher. Verschliessen


EP Patent Nr. 3053833

Ihre Vorteile


- ✓ Mit TOPLock verschliessen Sie Ihre Gebinde innert weniger Sekunden. Die Deckel sind inklusive Sicherungssplint fertig vormontiert.
- ✓ Die Gebinde lassen sich ohne zusätzliche Werkzeuge, wie handelsübliche Spannringe, leicht öffnen und wieder verschliessen.
- ✓ Bei gleichem Durchmesser können TOPLock-, Sicherungsringe (L-Ringe) sowie Störinge ohne Werkzeugwechsel verschlossen werden. Somit fallen keine Umrichtzeiten an.
- ✓ Einfacher Werkzeugwechsel innert weniger Minuten für verschiedene Durchmesser.



Funktionsweise

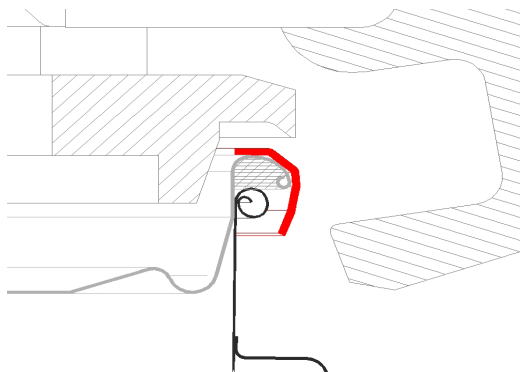

Im ersten Arbeitsgang wird der Deckel inklusive Spannring auf den Rumpf gelegt.

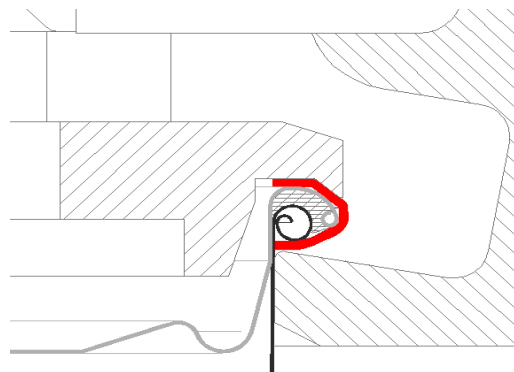

Im zweiten Arbeitsschritt wird die verwendete Verschlusseinheit mit dem TOPLock Werkzeug um die Bordierung des Eimers gepresst.

Spezifikation

TOPLock	Standardmasse			Druckluft bar	Stroman- schluss	Grundformat Gebinde ø mm
	Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm			
Halbautomat* (manuelle Deckelauflage)	480	750	1850	6	220V/10A	200, 230, 305, 328 (weitere ø Dimensionen auf Anfrage)
Vollautomat* (automatisierte Deckelauflage)	2820 4420**	1300	2276	6	-	

* Ex-Schutz Ausführungen erhältlich; Atex II 2G Klassifizierung

** inkl. Arbeitsschutz Ein- und Auslass

Beratung

Wie integrieren Sie TOPLock in Ihren Abfüllprozess?

Gerne führen wir Ihnen unsere TOPLock Technologie in Ihrem Unternehmen kostenlos und unverbindlich vor.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:

Marco Martschitsch, Leiter Verkauf, Direktwahl +41 61 795 98 85 oder +41 79 953 09 99,
marco.martschitsch@steblerpackaging.ch

Service

Profitieren Sie von unserem erfahrenen Reparatur- und Unterhaltsservice.